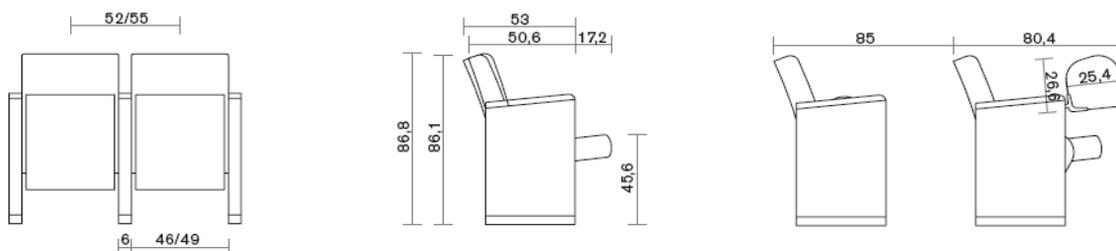


Genere: conference

Versatile, colorata e attrezzata per ogni circostanza.

Seduta in batteria per sale conferenze e congressi, Quadra dichiara la propria versatilità, che si esprime nella vasta gamma di personalizzazioni, misure e finiture. Semplice da assemblare, è rivestita con materiali fonoassorbenti, che rispondono alle specifiche acustiche degli ambienti. Il sedile, ugualmente silenzioso, è dotato di ammortizzatori in gomma.

**Dimensioni****Finiture disponibili**

Rivestimento: Tessuto, Ecopelle, Pelle

Caratteristiche tecniche**Sedile e Schienale:**

SEDILE: portante, in multistrato faggio spessore 15 mm, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio alla fiancata.

SCHIENALE: portante, in multistrato faggio curvato, spessore 13 mm, con angolari in lamiera per l'aggancio alla fiancata.

Imbottitura:

SEDILE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc.

SCHIENALE: imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso, densità 30 Kg/mc.

Fiancata:

Struttura interna in tubolare d'acciaio da fissare a pavimento. La struttura metallica viene ricoperta con cassonetti in legno da imbottire in poliuretano espanso, densità 50 Kg/mc, sui quali vengono montati i dispositivi di rotazione del sedile e di fissaggio dello schienale.

Braccioli:

in legno multistrato, spessore 30 mm. Imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso 10 mm, densità 50 Kg/mc. Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo. Su richiesta è disponibile la versione in legno sicomoro. I braccioli sono facilmente sostituibili.




Meccanismi

Sedile ribaltabile automaticamente con sistema a contrappeso silenzioso.

Accessori

Tavoletta scrittoio con meccanismo;
sottosedile di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro con fori per aumentare la fonoassorbenza della poltrona;
retroschienale di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro;
bracciolo di legno a vista in massello sicomoro, spessore 30 mm;
predisposizione per installazione su pavimenti inclinati;
predisposizione per montaggio file curve;
numerazione posto e fila;
luce per corridoio.

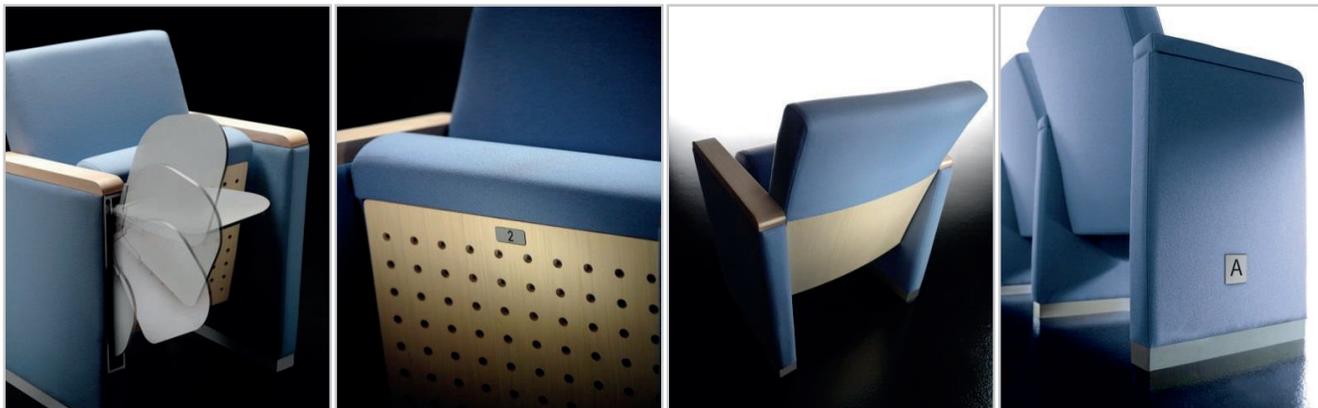

Certificazioni

La poltrona ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.